

ONE LITE 智能测温与广告系统




AiSEMI ONE LITE 智能测温与广告系统

- 全球首款采用VOx (氧化钒传感元件)量测温度的智能测温与广告系统
- 距离1.5米0.6秒快速测温
- 口罩配戴提醒,提升安全性
- 10.1" 电子布告栏与广告系统
- 支持广告模式



体温测量系统



采用ARM架构CPU
与NPU(3 TOPs)



口罩配戴提醒



高温警示




非接触式系统



10万笔测温数据



10.1" 电子布告栏

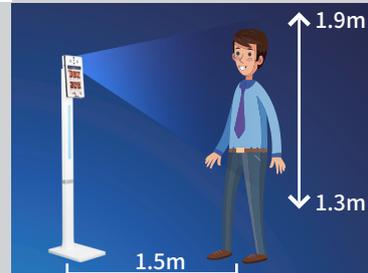

大视角量测



① 测温与广告系统

② 电子布告栏

③ 体温测量显示

④ 迎宾灯与测温指示灯

⑤ 脚架

⑥ 网络孔/电源孔

⑦ 氧化钒传感器

⑧ 补光灯

⑨ 相机

⑩ 音量控制

⑪ 重启 (Reset)

⑫ RJ45网络孔

⑬ USB2.0

⑭ 迎宾灯接口

⑮ DC 12V电源

⑯ Micro USB (OTG)

⑰ 喇叭

⑱ 壁挂螺丝孔



主系统

ARM 中央处理器(CPU)与最高支持 3 TOPs 算力的高效神经网络计算器(NPU)
内存容量 2GB RAM + 8GB ROM

温度测量

温度测量范围: 30°C ~ 45°C (86°F ~ 113°F)
传感器: VOx (氧化钒辐射热计传感元件)
分辨率: 80 × 62 pixel
帧率: 最高 25 fps
测量误差: ± 0.3°C
测量距离: 0.5 ~ 1.5 米

显示器

尺寸: 10.1吋

相机

有效像素: 2百万像素, 宽动态范围 (Wide Dynamic Range) 可达100dB, 抗逆光

LED

2* 1瓦 LED补光灯(自动)
LED迎宾灯与测温指示灯 (蓝/绿/红色)

喇叭

1* 3瓦喇叭

网络

有线网络: 10/100/1000 Mbps 以太网端口

主系统介面

1* 重启 (Reset)

1* RJ45网络孔

1* USB2.0

1* 迎宾灯接口

1* DC 12V电源

1* Micro USB (OTG)

1* 音量控制

数据容量

10万笔测温数据

识别方式

多重要素验证: 温度 + 口罩配戴

其他

电源供应: DC12V / 2A

工作温度: 15°C ~ 35°C (59°F ~ 95°F)

环境湿度: 10 ~ 90% (无冷凝)

应用环境: 仅室内使用与无风环境

认证: CE, FCC, BSMI

包装与重量: 104 x 42 x 15cm, 9.8kg



捷波资讯股份有限公司

23143 新北市新店区北新路三段207号9楼

(02)8913-2711

support_team@jetway.com.tw

www.jetwayipc.com

授权经销商