

ONE LITE 智能測溫與廣告系統




AiSEMI ONE LITE 智能測溫與廣告系統

- 全球首款採用VOx (氧化釩傳感元件)量測溫度的智能測溫與廣告系統
- 距離1.5米0.6秒快速測溫
- 口罩配戴提醒,提升安全性
- 10.1" 電子佈告欄與廣告系統
- 支援廣告模式



體溫測量系統



採用ARM架構CPU
與NPU(3 TOPs)



口罩配戴提醒



高溫警示




非接觸式系統



10萬筆測溫數據



10.1" 電子佈告欄

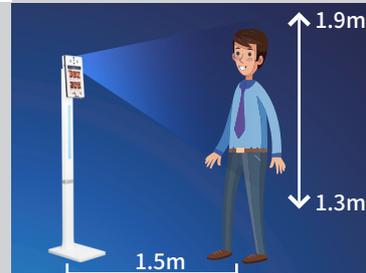

大視角量測



1 測溫與廣告系統

2 電子佈告欄

3 體溫測量顯示

4 迎賓燈與測溫指示燈

5 腳架

6 網路孔/電源孔

7 氧化釩傳感器

8 補光燈

9 相機

10 音量控制

11 重啟 (Reset)

12 RJ45網路孔

13 USB2.0

14 迎賓燈接口

15 DC 12V電源

16 Micro USB (OTG)

17 喇叭

18 壁掛螺絲孔



主系統

ARM 中央處理器(CPU)與最高支持3 TOPs
算力的高效神經網路計算器(NPU)
記憶體容量 2GB RAM + 8GB ROM

溫度測量

溫度測量範圍: 30°C ~ 45°C (86°F ~ 113°F)
感測器: VOx (氧化釩輻射熱計傳感元件)
解析度: 80 × 62 pixel
幀率: 最高 25 fps
測量誤差: ± 0.3°C
測量距離: 0.5 ~ 1.5 公尺

顯示器

尺寸: 10.1吋

相機

有效像素: 2百萬像素, 寬動態範圍
(Wide Dynamic Range)可達100dB, 抗逆光

LED

2* 1瓦 LED補光燈(自動)
LED迎賓燈與測溫指示燈 (藍/綠/紅色)

喇叭

1* 3瓦喇叭

網路

有線網路: 10/100/1000 Mbps 乙太網路埠

主系統介面

1* 重啟 (Reset)

1* RJ45網路孔

1* USB2.0

1* 迎賓燈接口

1* DC 12V電源

1* Micro USB (OTG)

1* 音量控制

資料容量

10萬筆測溫數據

識別方式

多重要素驗證: 溫度 + 口罩配戴

其他

電源供應: DC12V / 2A

工作溫度: 15°C ~ 35°C (59°F ~ 95°F)

環境濕度: 10 ~ 90% (無冷凝)

應用環境: 僅室內使用與無風環境

認證: CE, FCC, BSMI

包裝與重量: 104 x 42 x 15cm, 9.8kg



捷波資訊股份有限公司

23143 新北市新店區北新路三段207號9樓

(02)8913-2711

support_team@jetway.com.tw

www.jetwayipc.com

授權經銷商